


Anemostaty vířivé nastavitelné

NZD

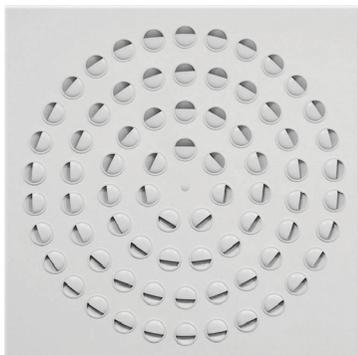

Anemostat NZD-KO ▲

čelní deska čtyřhranného provedení s kruhovým uspořádáním lamel.

Anemostaty NZD jsou určeny pro použití v nízkotlakových a středotlakových zařízeních. Nastavitelné lamely umožňují libovolně tvarovat tok přivádějícího vzduchu. Zejména se doporučují pro prostory s výškou od 2,6 m do

4 m, a pokud je rozdíl teplot přiváděného vzduchu a vzduchu v prostoru maximálně 10 K.


Anemostaty se dodávají s kruhovou nebo čtyřhrannou čelní deskou.

Anemostat NZD-O ▼

provedení s kruhovou čelní deskou.

Anemostat NZD-KK ▼

čelní deska čtyřhranného provedení se čtyřhranným uspořádáním lamel.

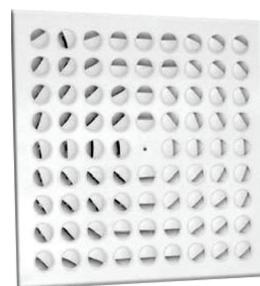

Anemostaty NZD


Provedení

Anemostaty NZD mají bílé lamely z umělé hmoty. Jsou nastavitelné v rozsahu 360°. Lze je také nastavit individuálně. Čelní deska anemostatu může být kruhová (NZD-O), čtyřhranná (NZD-KK) nebo (NZD-KO). Čelní deska je vyhotovena z oceli opatřené práškovou bílou barvou RAL 9010. Na objednávku lze desku zhotovit v jiném barevném provedení RAL anebo anemostaty NZD-KO a NZD-KK ve velikostech 400 a 500 s čelní deskou 596x596 pro instalaci do konstrukce podhledu.



Montáž

Anemostaty lze instalovat pomocí jednoho šroubu přes otvor, který se nachází v centrální části anemostatu, anebo bezprostředním osazením do konstrukce podhledu.



Rozměry a aktivní plochy

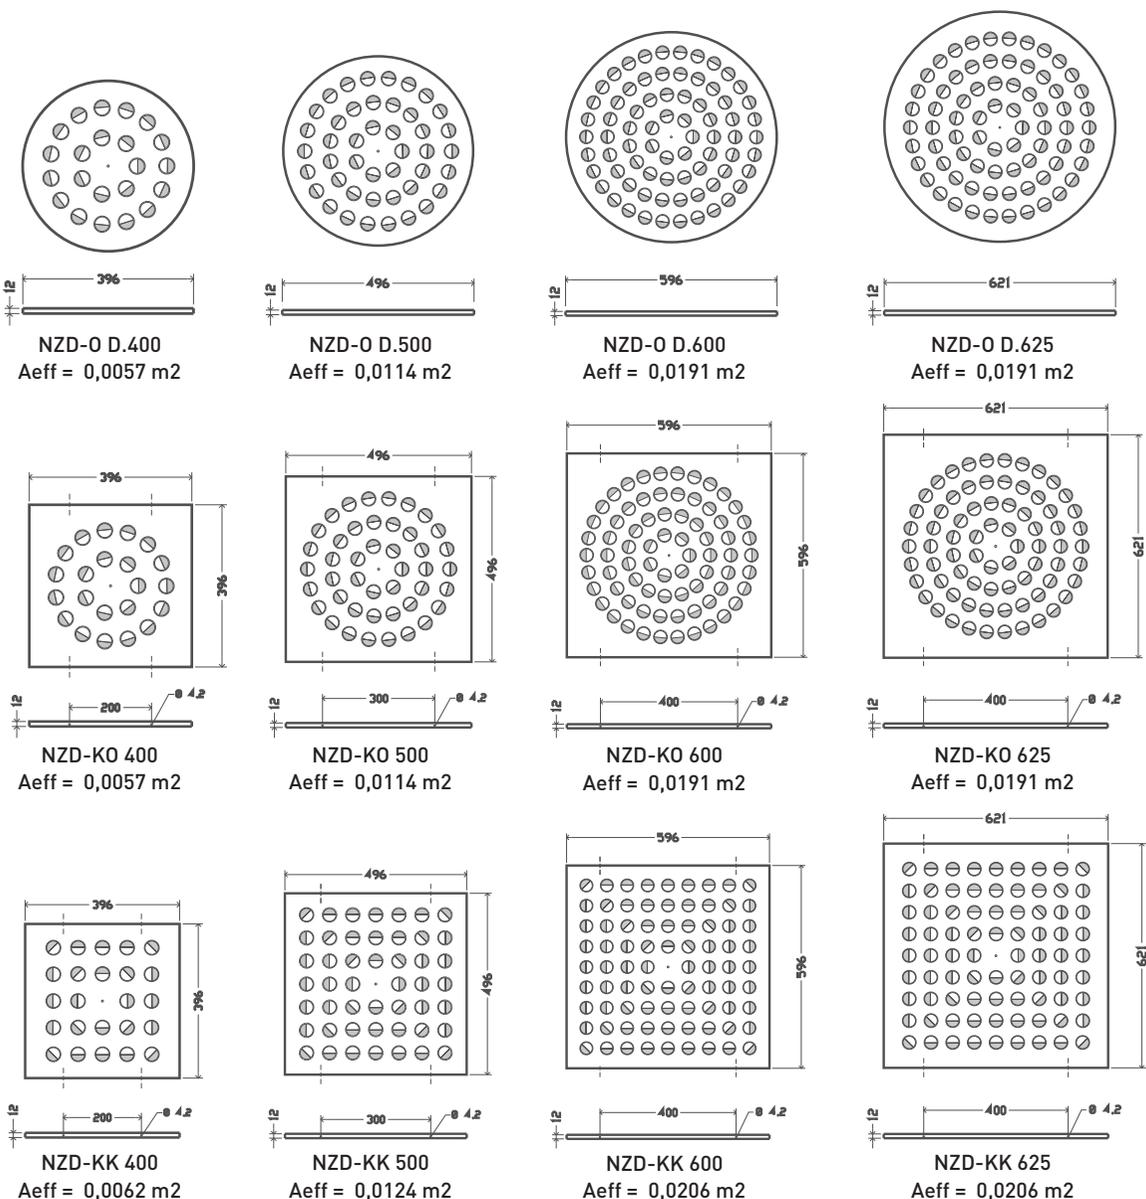



Výběr NZD-0 a NZD-K0

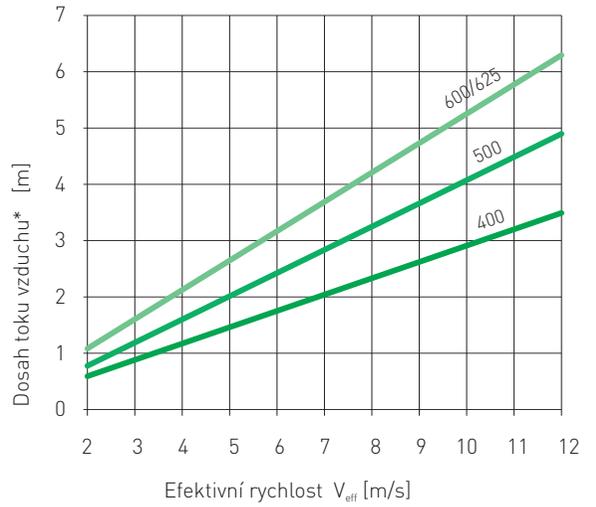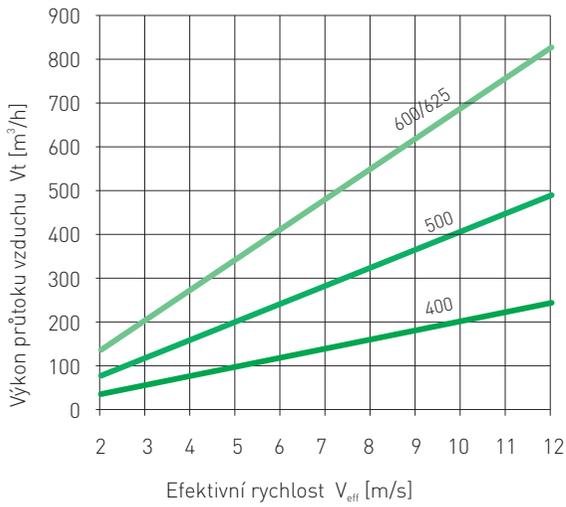



*pro konečnou rychlost V_L = 0,37 m/s

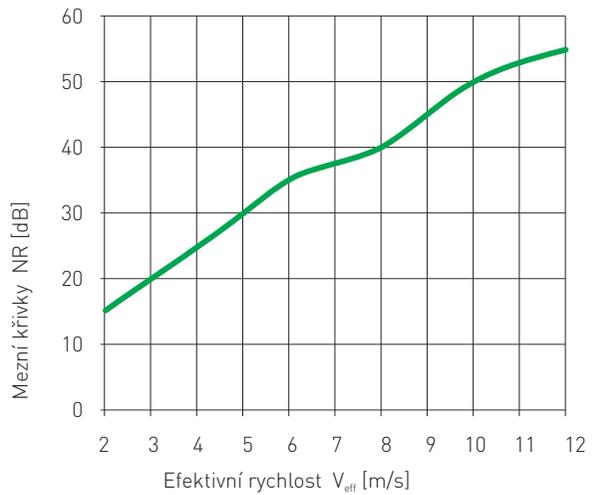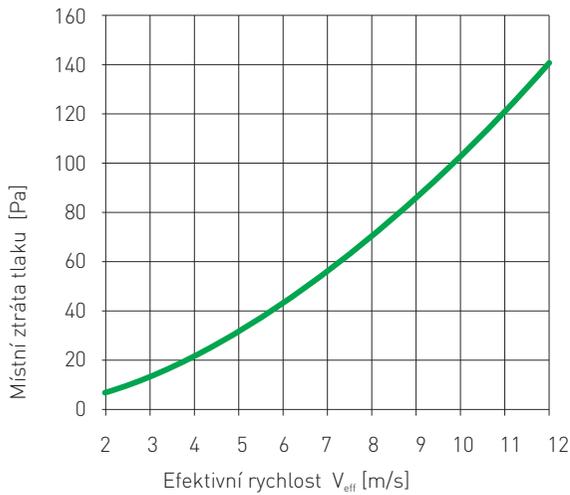

Výběr NZD-KK

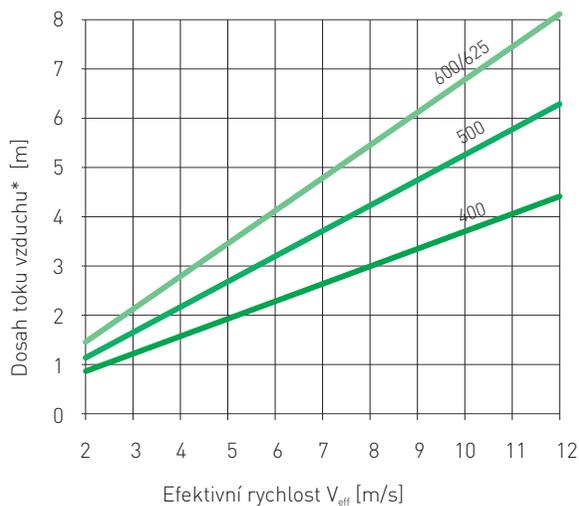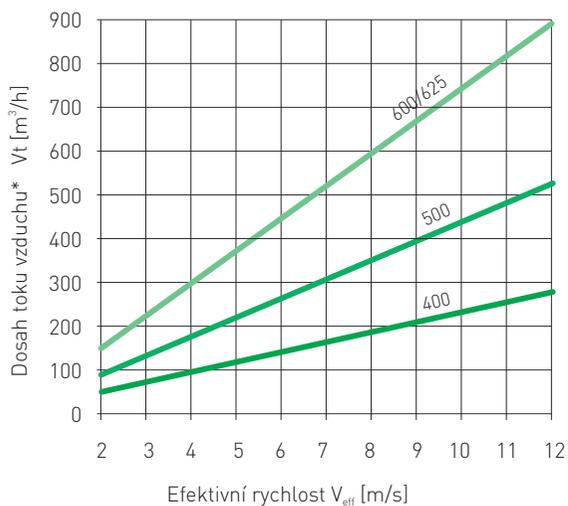

*pro konečnou rychlost $V_l = 0,37$ m/s

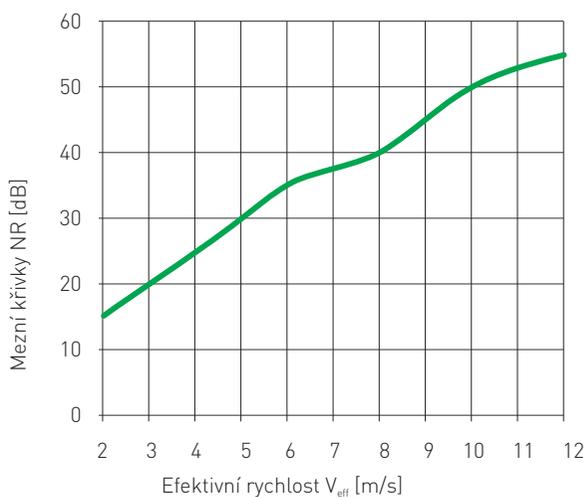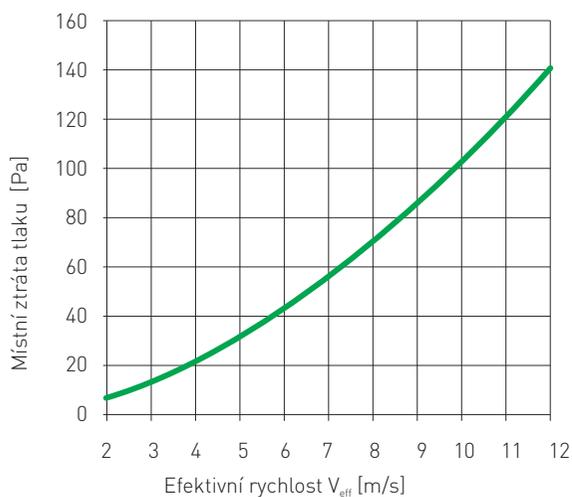

Příslušenství a způsob objednávání NZD

Při objednávání se musí uvádět informace podle níže uvedeného způsobu:

NZD-<C> - <T> - <W> - SL<RAL> / <ADD>

Kde:

- <C> - čelní deska
 - O – kruhová deska
 - KO – čtyřhranná deska, kruhové uspořádání lamel
 - KK – čtyřhranná deska, čtyřhranné uspořádání lamel
- <T> - typ čelní deska:*
 - bez = standardní deska**
 - SP = deska 596x596 (výhradně u NZD-KK a NZD-KO velikostech 400 a 500)
- <W> - rozměry: 400, 500, 600, 625
- SL - provedení čelní desky: ocel v barvě
- <RAL> - barva čelní desky podle vzorníku RAL (**implicitně pro RAL 9010**)
- <ADD> - zde se musí uvést další níže uvedené příslušenství:

Příslušenství***

Připojovací skříň podle níže uvedené konfigurace

<SR><I><P>-<H>-<K><D><R>

- <I> - izolace:
 - bez = bez izolace**
 - t = s izolací
- <P> - síťový deflektor:
 - bez = bez deflektoru
 - s = s deflektorem
- <H> - výška skříně v mm*
- <K> - poloha hrdla:
 - b = boční
 - g = boční
- <D> - průměr připojovacího hrdla v mm*
- <R> - regulace v připojovacím hrdle:
 - bez = bez regulace
 - P = regulace vně skříně

* volitelné rozměry – v případě neuvedení, budou použity implicitní hodnoty

** více informací o příslušenství na straně 213

Příklad objednávky:

NZD-KK – 600 – SL9010 / SRts – 430 – b315P

Poznámky